

## BadWC 1.1.0 Badsteuerung-Set3

Artikelnummer:

4902-w-SET3

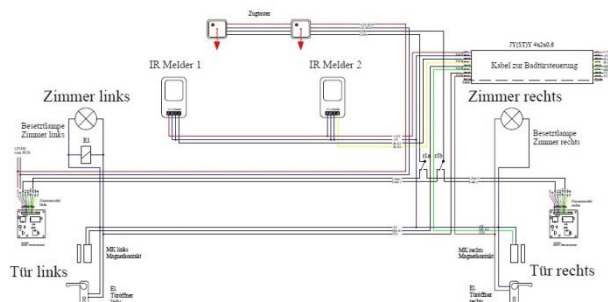


Abbildung ähnlich

### Gerätemerkmale

#### Badtürsteuerung für Schmetterlingsbäder

Eine Badtürsteuerung findet ihren Einsatz in Bädern, die von zwei getrennten Bewohnerzimmern zugänglich sind und trotz gemeinsamer Nutzung für die Sicherung der Privatsphäre der Bewohner sorgt. Da ein solches Bad räumlich oft zwischen den Bewohnerzimmern angeordnet ist, wird es auch Schmetterlingsbad genannt, wobei die Bewohnerzimmer die "Flügel" darstellen. Betritt ein Bewohner das freie Bad, so verriegelt die WICON Badtürsteuerung selbstständig die Tür zu dem jeweils anderen Bewohnerzimmer. Diese wird wieder freigegeben, sobald der Bewohner das Bad wieder verlässt. Unsere Badtürsteuerung erkennt dabei eigenständig die Richtung, aus der der Bewohner gekommen ist und sorgt für einen vollautomatischen Ablauf der keinerlei Handlung durch den Bewohner erfordert. Damit wird ausgeschlossen, dass der Bewohner das Nachbarzimmer über das gemeinsam genutzte Schmetterlingsbad betreten kann. Diese Eigenschaft macht unsere Badtürsteuerung besonders im Pflegebereich von demenzerkrankten Menschen attraktiv. Selbstverständlich ist unsere Badtürsteuerung mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der eine Entriegelung bei Brand, Notruf oder Stromausfall gewährleistet. Durch die Kopplung unserer

Badtürsteuerung mit "WICOTRON 2015" sowie "WICOTRON 2015 IR" [Lichtrufanlagen](#) wird auch die Zuordnung der Bewohner bei Notruf aus dem Bad gewährleistet. Dem Pflegepersonal wird damit mitgeteilt durch welches Zimmer das Bad betreten werden kann und eine schnelle Hilfe wird im Notfall ermöglicht.

#### BadWC 1.1.0 Badsteuerung-Set3 besteht aus:

- 1 x Badsteuerung
- 2 x Bewegungsmelder
- 2 x Besetztlampe
- 1 x Hutschieneverteiler
- 1 x Hauptschalter
- 1 x Netzteil
- 1 x Sicherungshalter mit 3,15AT

### Elektrische Daten:

|        |                |
|--------|----------------|
| Extern | AC 230V / 0,8A |
| Intern | DC 12V / 4A    |

### Konstruktive Daten:

Montage auf Hutschiene 11,5 TE  
Standardmäßig in einem 1-reihigen AP-Kleinverteiler (300x280x100) vorverdrahtet eingebaut oder zusammen mit anderen Komponenten in einem entsprechend größeren Verteiler. Bei Hohlwandmontage ggf. Unterputzmontage ist auf ausreichende Lüftung zu achten.

Stand 06.07.2015 / Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.